


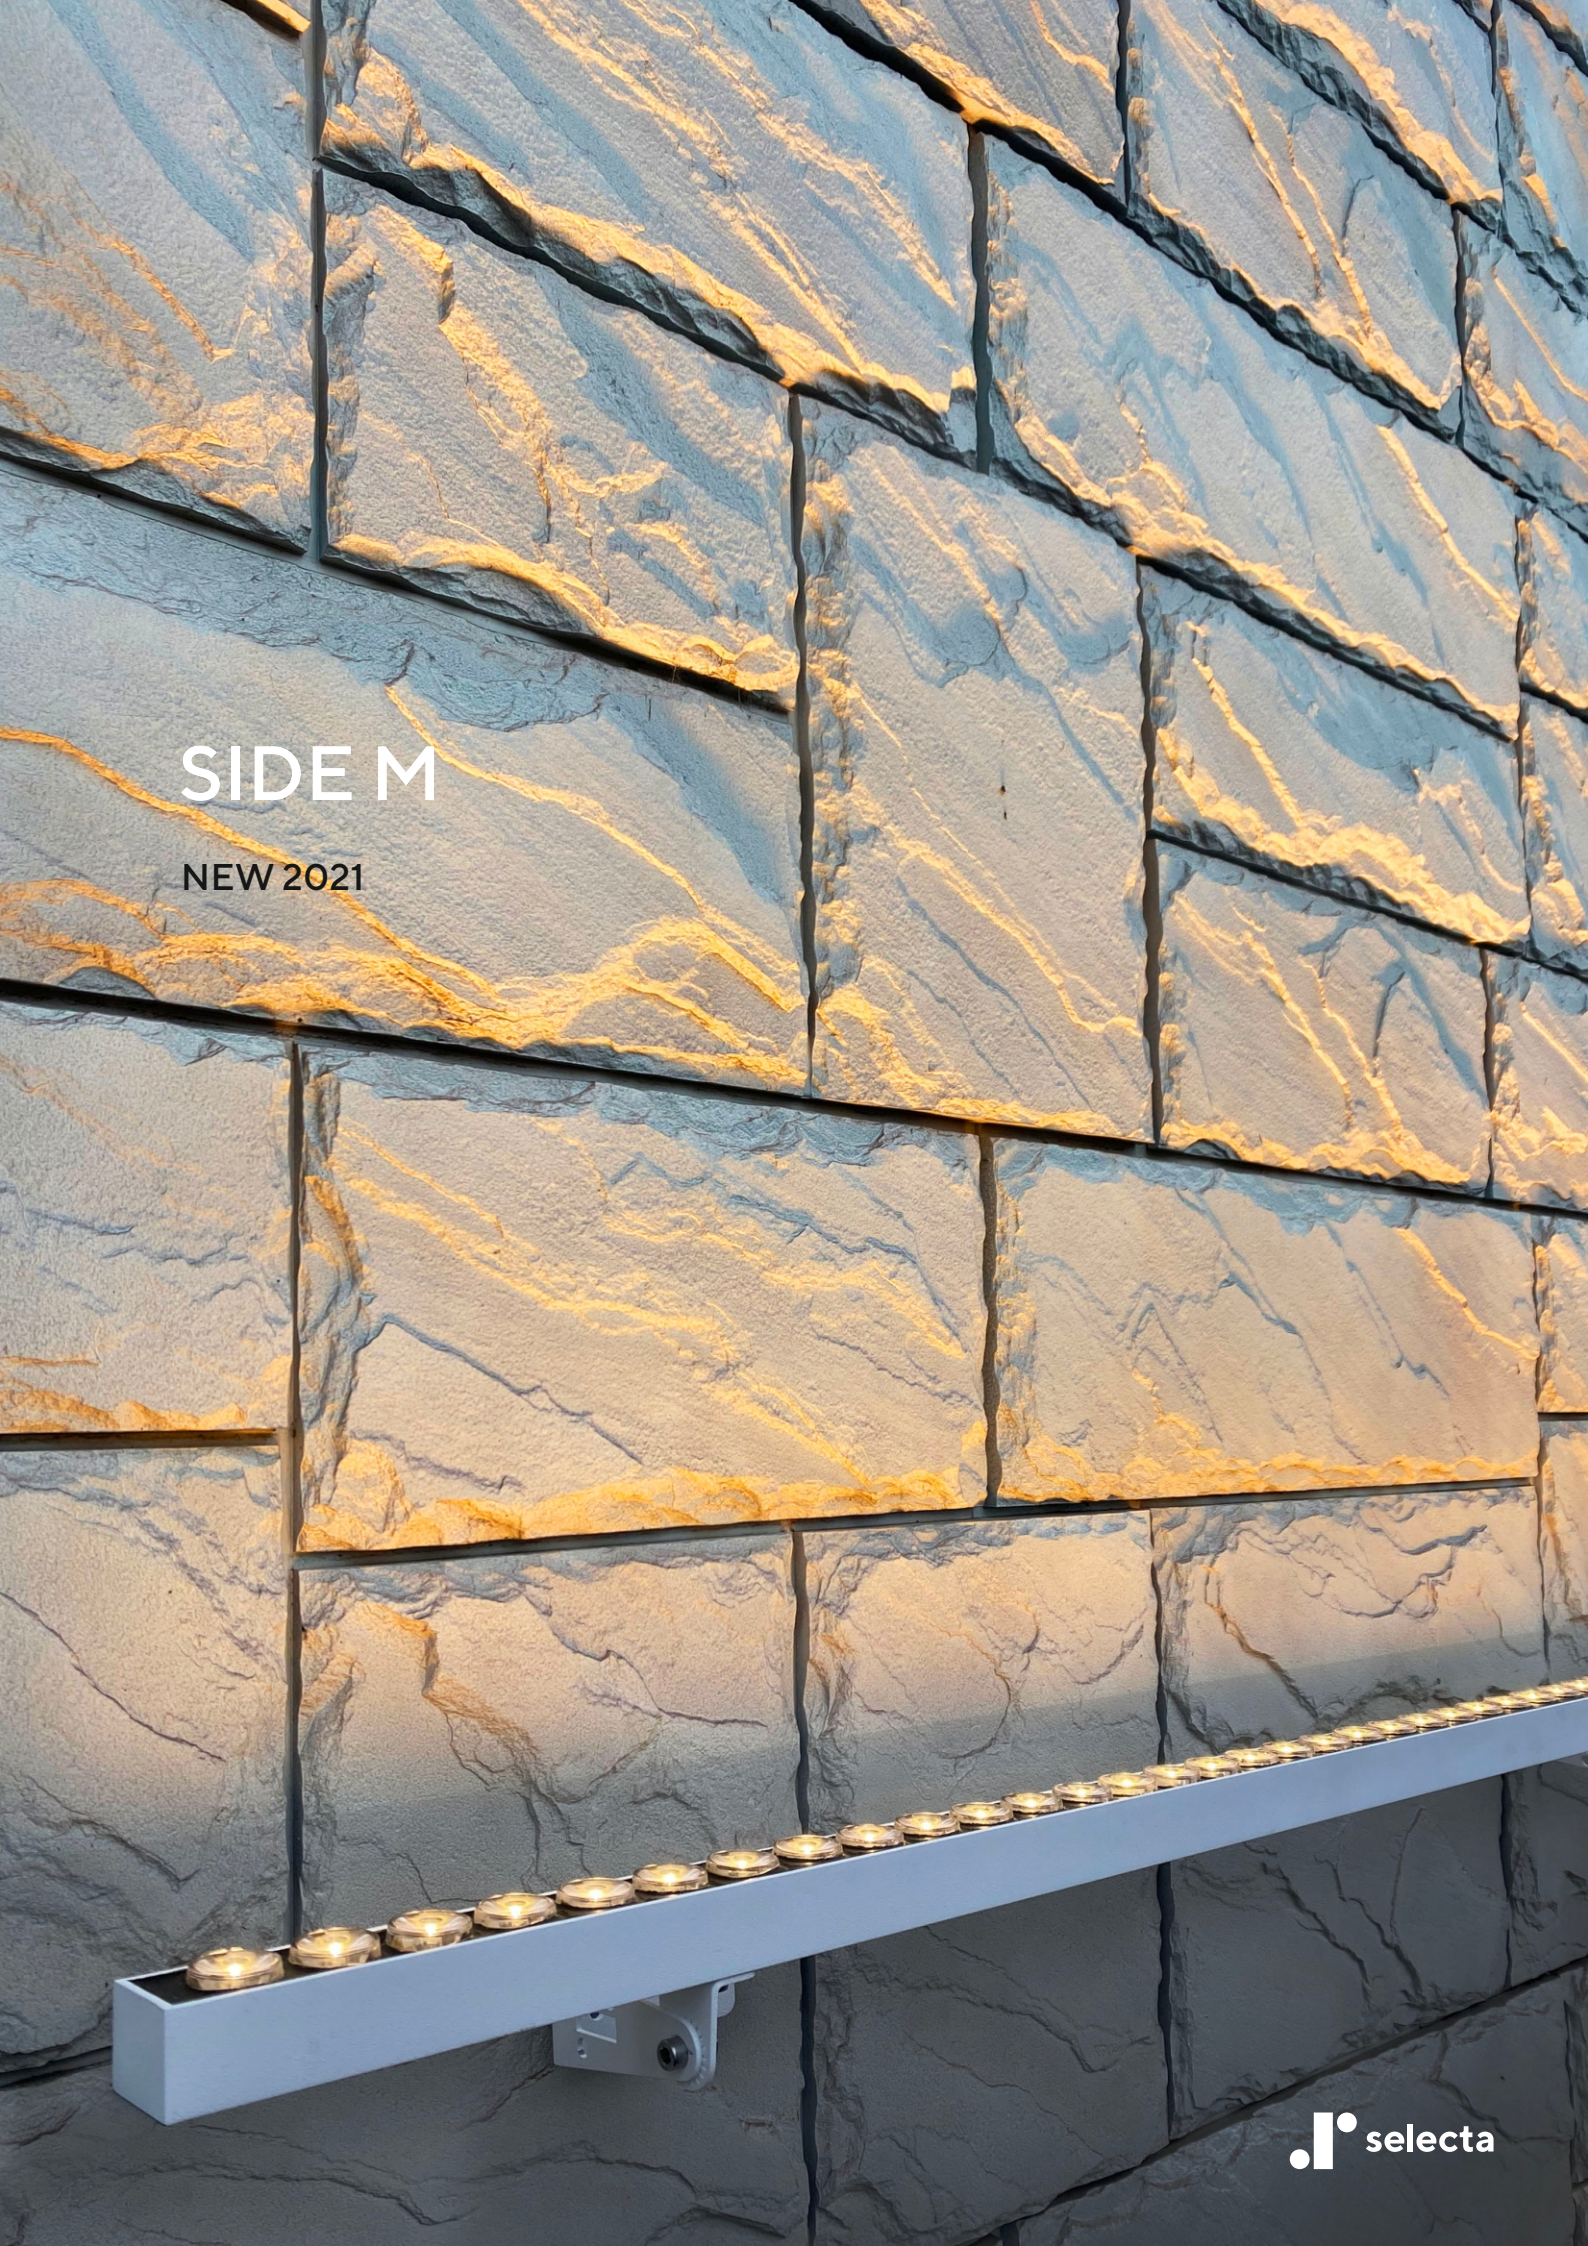


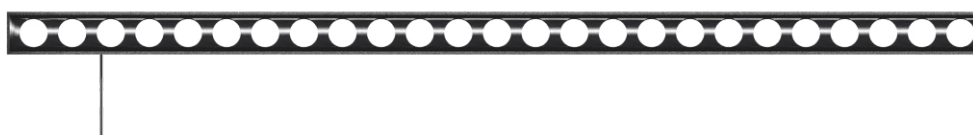


SIDE M

NEW 2021

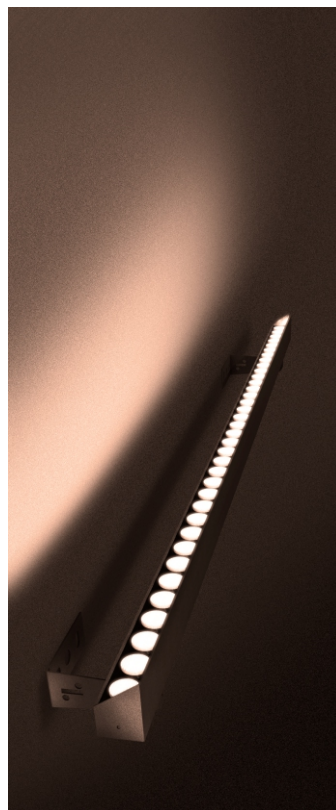

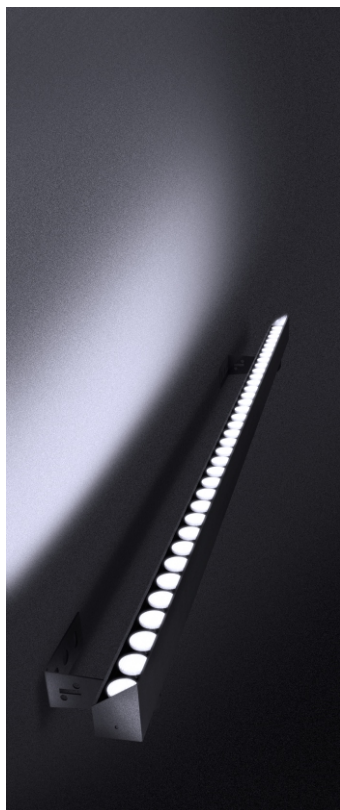

Углы рассеивания:

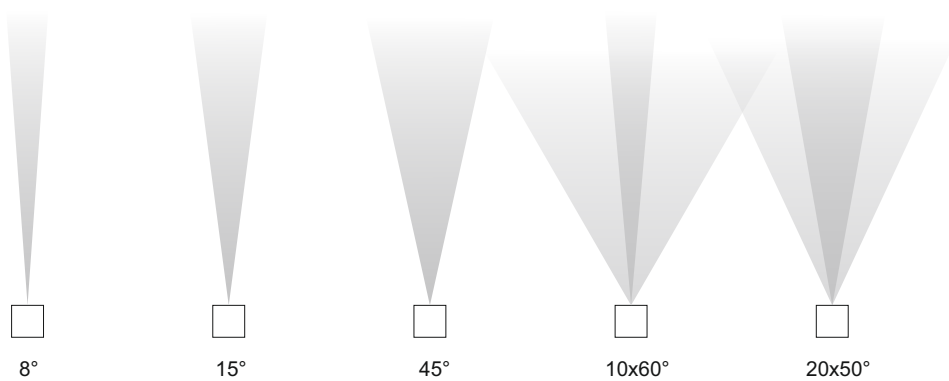



900 

750 

600 


450 

300 

150 




Линейный светодиодный светильник SIDE M

Мощность: 18W/m.
Напряжение: 220V
Блок питания: выносной (в комплекте)
Вторичная оптика: линзованная оптика
Материал корпуса: алюминий
Степень защиты: IP66
Климатическое исполнение: УХЛ1
Цветовая температура: 2700/4000K
Гарантия: 3 года
Срок службы: 30 000 часов.

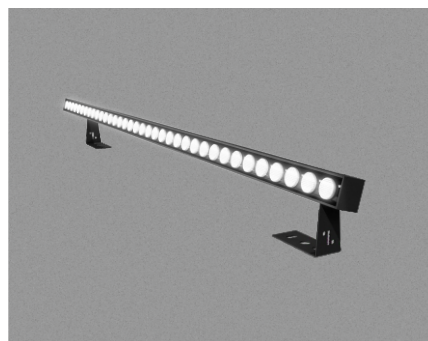

SIDE M 150	2700K	220V	3W	L=150	RAL*	ON\OFF / DALI-TRIAC***	Арт. SDM.150.2700.3.RAL*
SIDE M 150	4000K	220V	3W	L=150	RAL*	ON\OFF / DALI-TRIAC***	Арт. SDM.150.4000.3.RAL*
SIDE M 300	2700K	220V	6W	L=300	RAL*	ON\OFF / DALI-TRIAC***	Арт. SDM.300.2700.6.RAL*
SIDE M 300	4000K	220V	6W	L=300	RAL*	ON\OFF / DALI-TRIAC***	Арт. SDM.300.4000.6.RAL*
SIDE M 450	2700K	220V	9W	L=450	RAL*	ON\OFF / DALI-TRIAC***	Арт. SDM.450.2700.6.RAL*
SIDE M 450	4000K	220V	9W	L=450	RAL*	ON\OFF / DALI-TRIAC***	Арт. SDM.450.4000.6.RAL*
SIDE M 600	2700K	220V	12W	L=600	RAL*	ON\OFF / DALI-TRIAC***	Арт. SDM.600.2700.6.RAL*
SIDE M 600	4000K	220V	12W	L=600	RAL*	ON\OFF / DALI-TRIAC***	Арт. SDM.600.4000.6.RAL*
SIDE M 750	2700K	220V	15W	L=750	RAL*	ON\OFF / DALI-TRIAC***	Арт. SDM.750.2700.6.RAL*
SIDE M 750	4000K	220V	15W	L=750	RAL*	ON\OFF / DALI-TRIAC***	Арт. SDM.750.4000.6.RAL*
SIDE M 900	2700K	220V	18W	L=900	RAL*	ON\OFF / DALI-TRIAC***	Арт. SDM.900.2700.6.RAL*
SIDE M 900	4000K	220V	18W	L=900	RAL*	ON\OFF / DALI-TRIAC***	Арт. SDM.900.4000.6.RAL*

Козырек



L = 150 / 300 / 450 / 600 / 750 / 900**

* Покраска по таблице цветов RAL

** Возможно изготовление нестандартных размеров

*** Диммируемые БП под заказ

SIDE M



selecta