




# TRAPEZE



Серия светильников подвесного,  
настенного и потолочного монтажа  
Алюминиевый профиль  
Рассеватель - рулонный, силиконовый

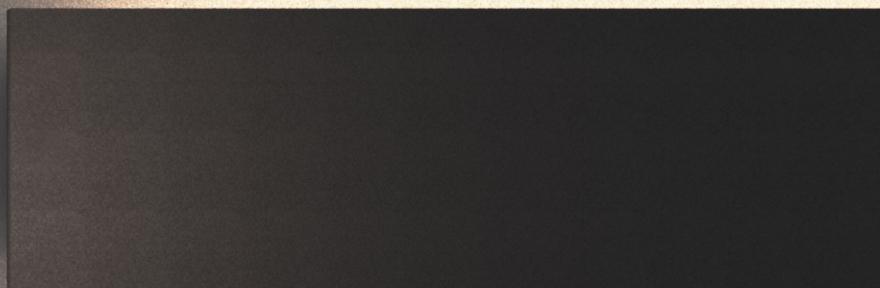

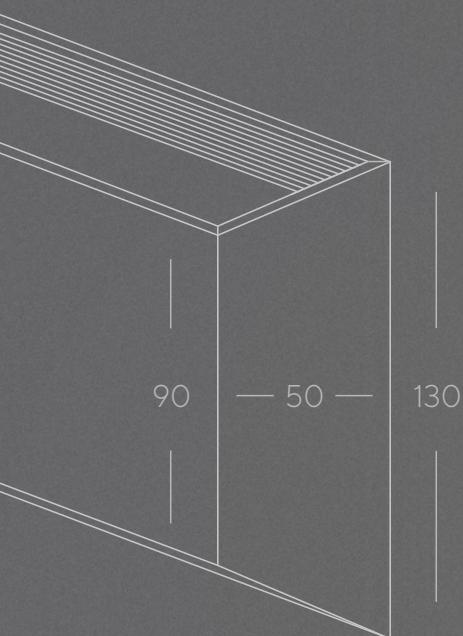

## TRAPEZE CEILING

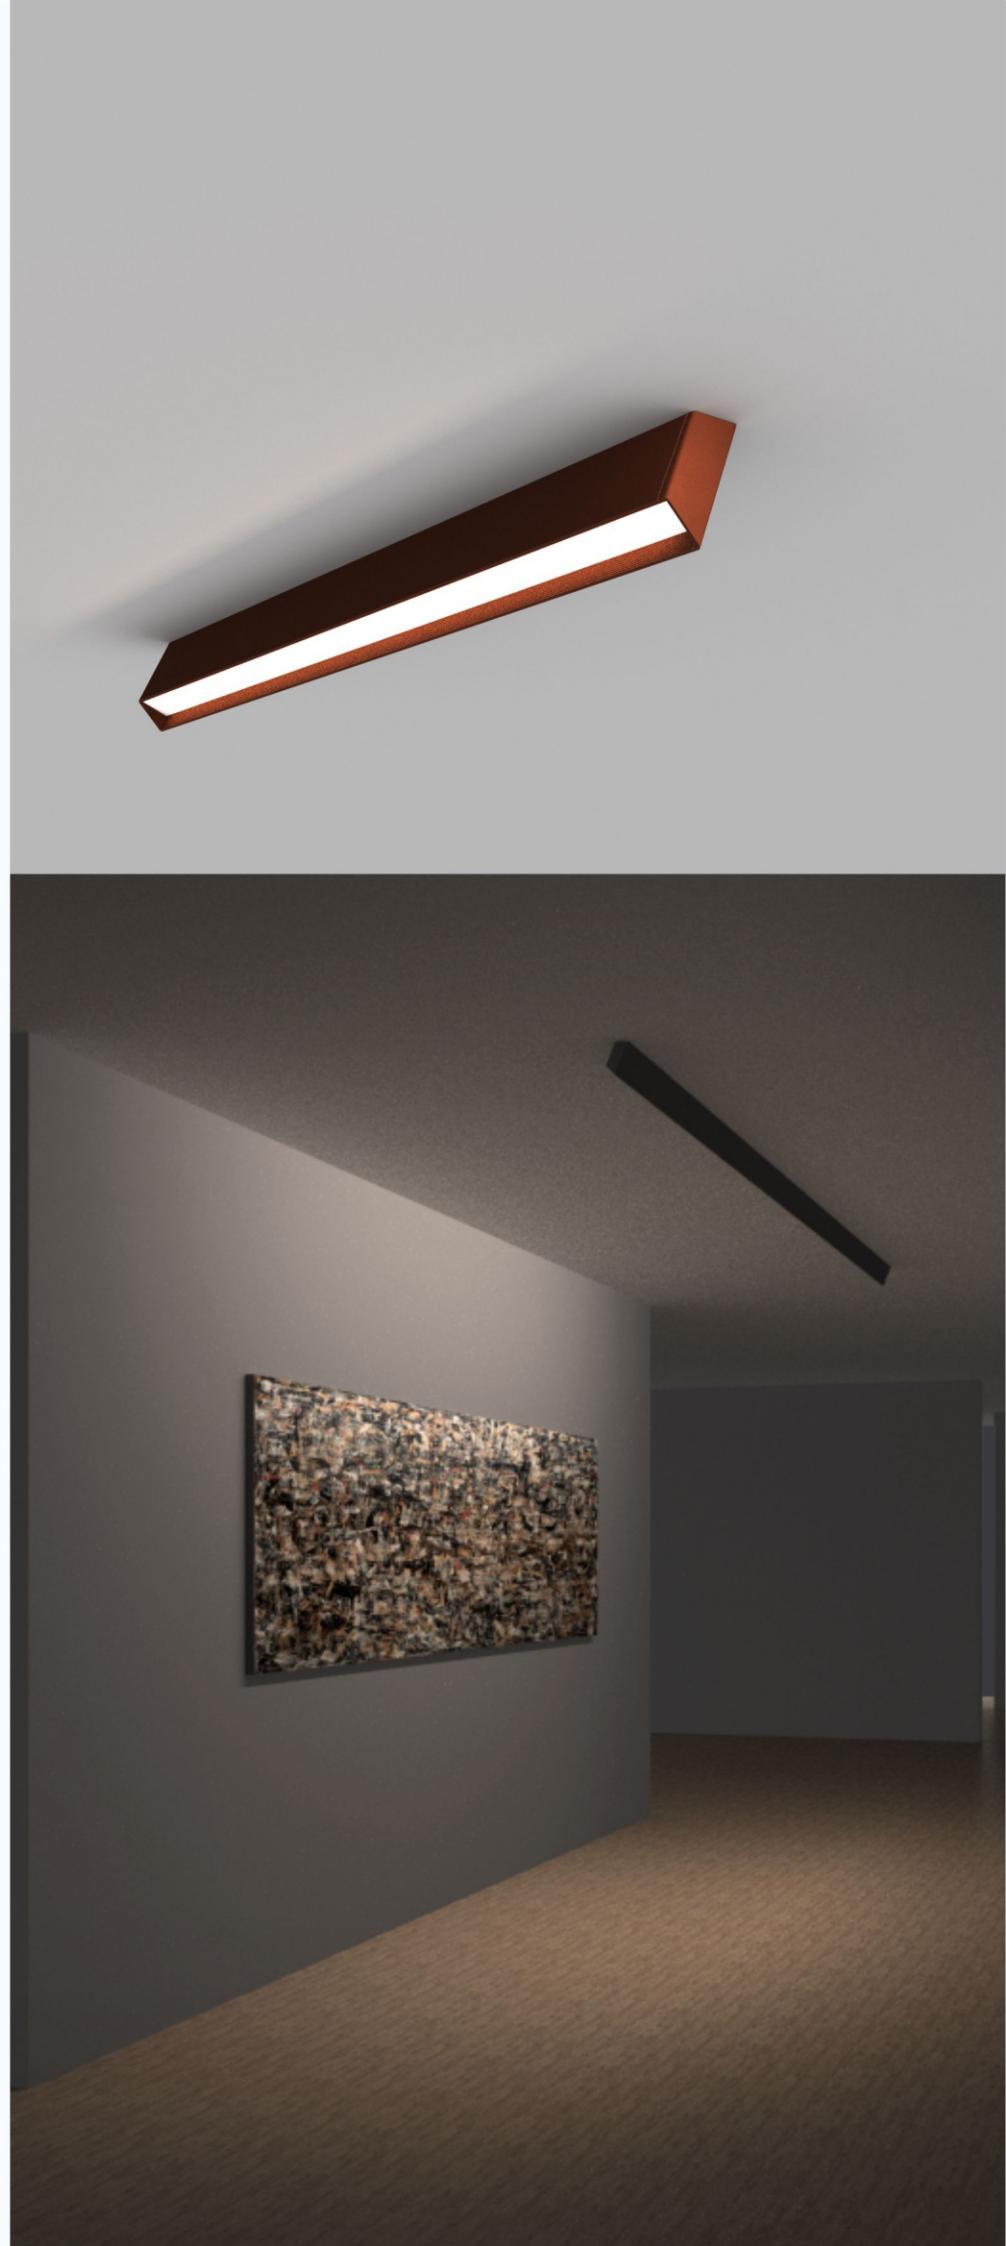

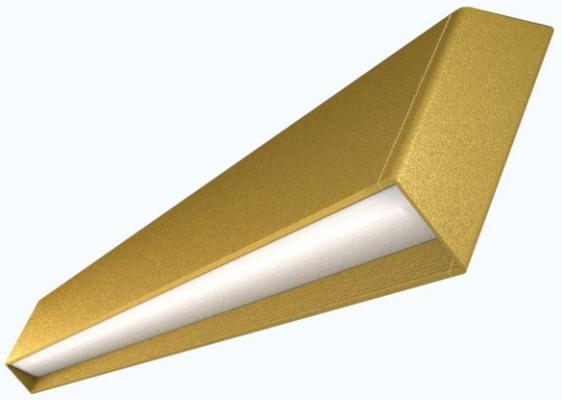
 RAL 7005  
 RAL 1024


## TRAPEZE CEILING

Потолочные светильники с 1-м типом светораспределения – DOWN.  
 Выполнены из алюминиевого профиля.  
 Рулонный, силиконовый рассеиватель.

500 - 1500\*

Мощность: 20-40W на метр.

Цветовая температура: 3000 / 4000K

Световой поток: 70Lm/W.

Напряжение: 180-230V



Степень защиты: IP 20

Управление: 1-10, DALI

CRI: < 90

Блок питания: встроенный


Цвет корпуса: RAL


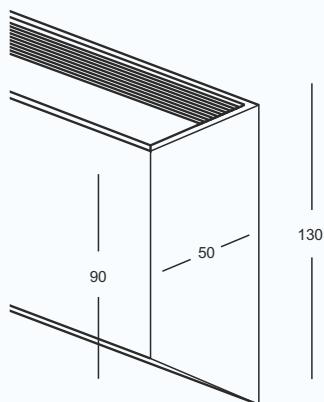

 500

 1000

 1500

**TRAPEZE**  
SUSPENSION

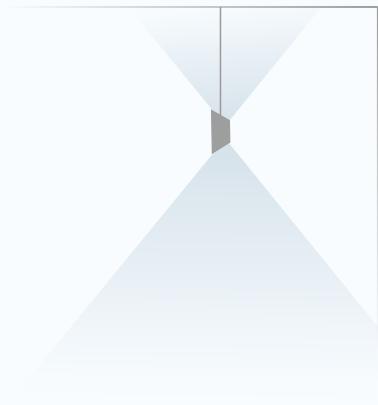

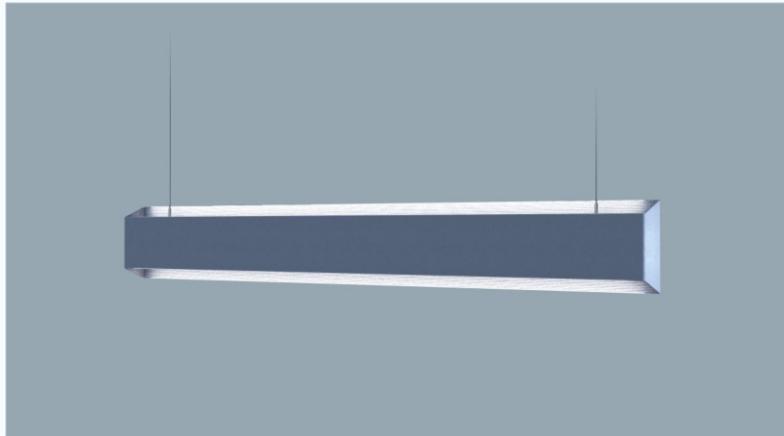
 RAL 4002  
 RAL 5014


## TRAPEZE SUSPENSION

Подвесные светильники с 2-я типами светораспределения: DOWN, UP&DOWN.  
 Выполнены из алюминиевого профиля.  
 Рулонный, силиконовый рассеиватель.

500 - 2000\*

Мощность: 20-40W на метр.

Цветовая температура: 3000 / 4000K

Световой поток: 70Lm/W.

Напряжение: 180-230V



Степень защиты: IP 20

Управление: 1-10, DALI

CRI: < 90

Блок питания: встроенный

Цвет корпуса: RAL

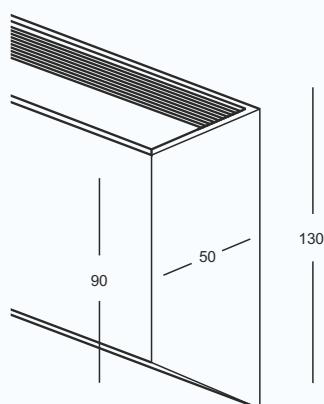



500


1000

1500

2000

**TRAPEZE**  
SUSPENSION2

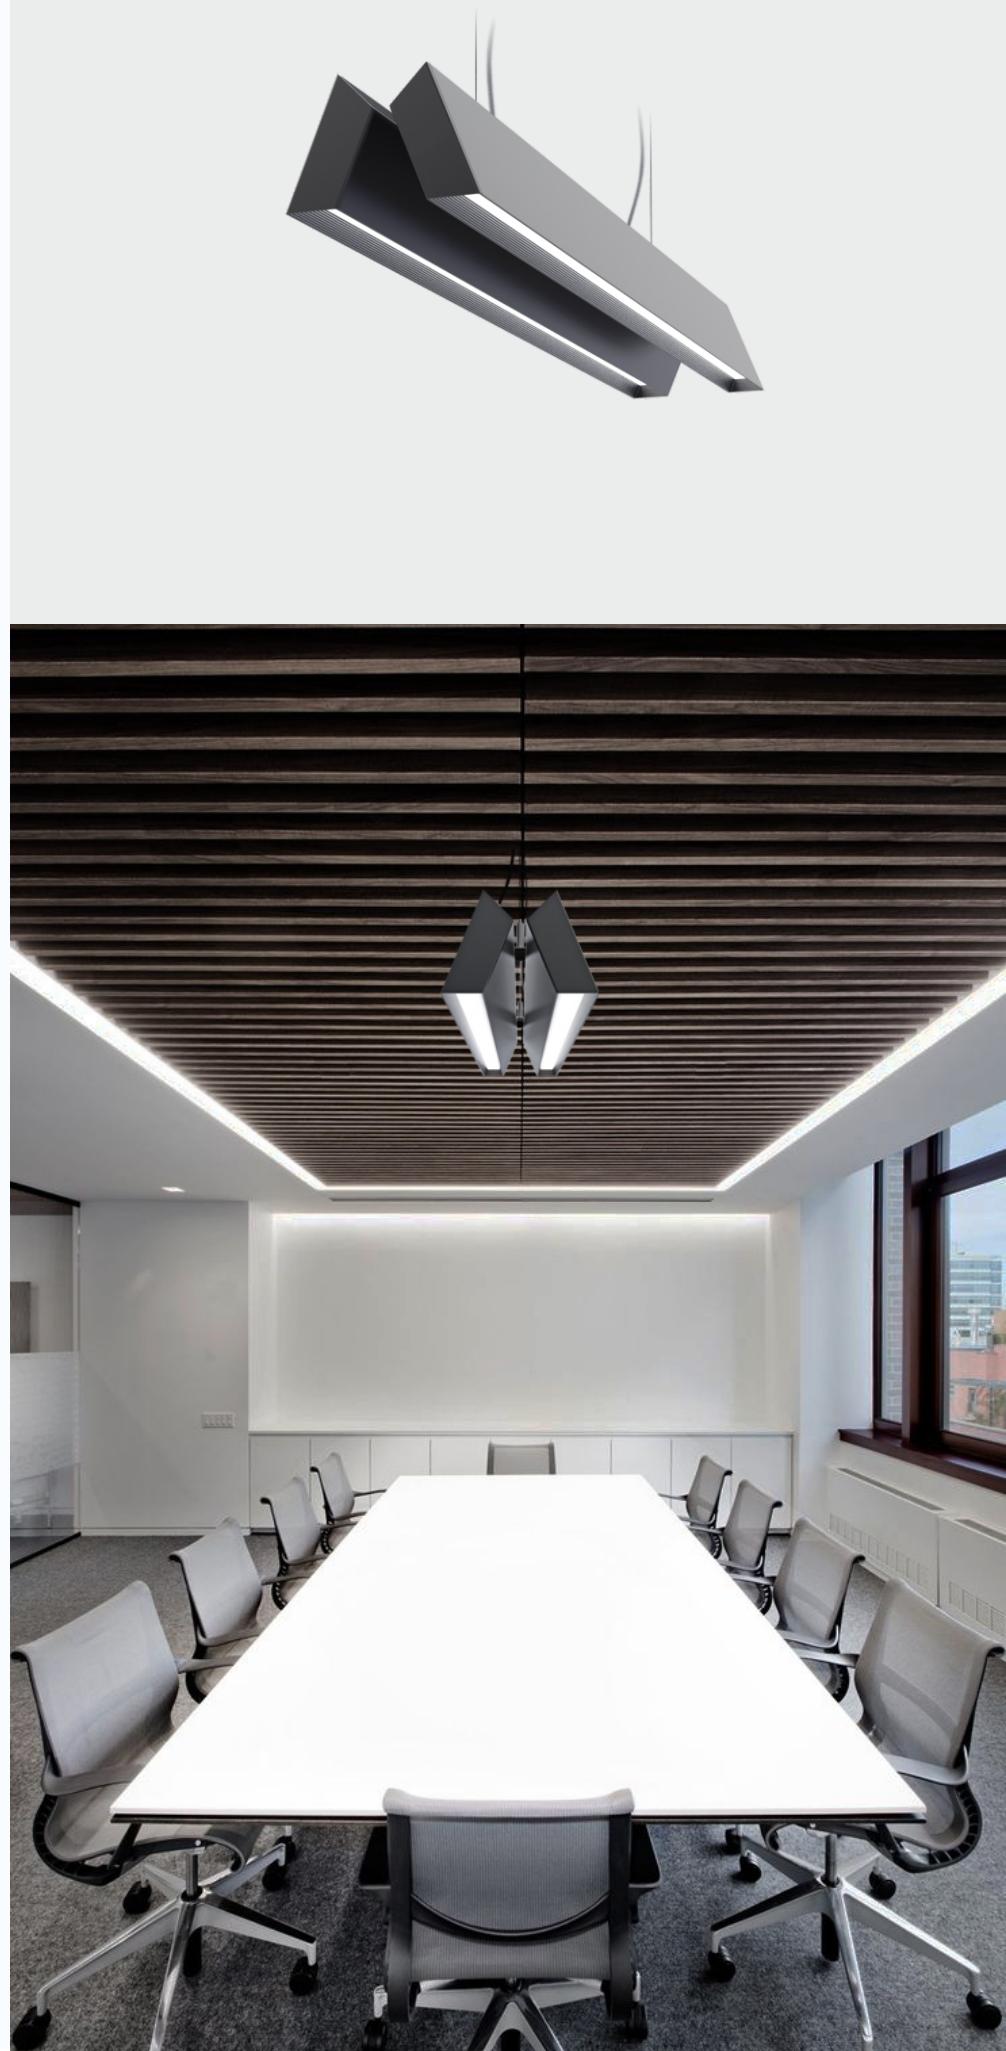


 RAL 7002  
 RAL 5014


## TRAPEZE SUSPENSION2

Подвесные светильники с 2-я типами светораспределения: DOWN, UP&DOWN.  
 Выполнены из алюминиевого профиля.  
 Рулонный, силиконовый рассеиватель.

Мощность: 20-40W на метр.

Цветовая температура: 3000 / 4000K

Световой поток: 70Lm/W.

Напряжение: 180-230V



Степень защиты: IP 20

Управление: 1-10, DALI

CRI: < 90



Блок питания: встроенный

Цвет корпуса: RAL

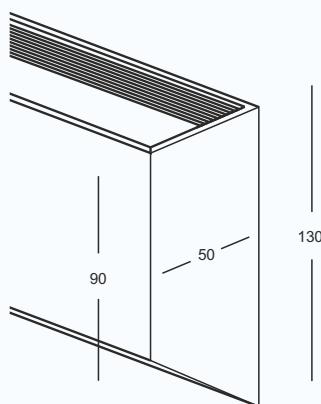

**TRAPEZE**  
WALL

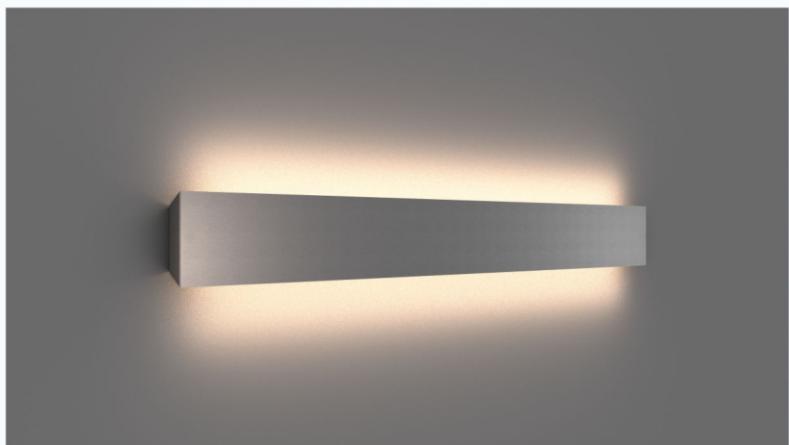


 RAL 7005  
 RAL 7016


500 - 1000\*

## TRAPEZE WALL

Настенные светильники с 2-я типами светораспределения: DOWN, UP&DOWN.  
 Выполнены из алюминиевого профиля.  
 Рулонный, силиконовый рассеиватель.

Мощность: 20-40W на метр.

Цветовая температура: 3000 / 4000K

Световой поток: 70Lm/W.

Напряжение: 180-230V


Степень защиты: IP 20

Управление: 1-10, DALI

CRI: < 90

Блок питания: встроенный

Цвет корпуса: RAL

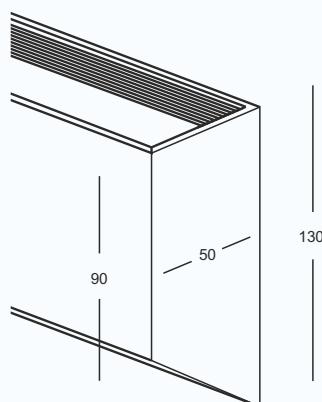

 500

 1000