


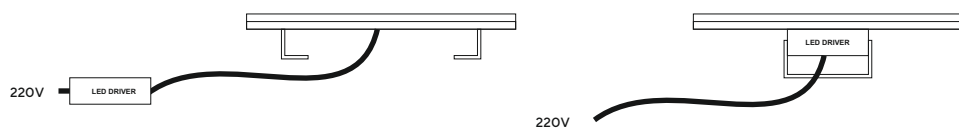


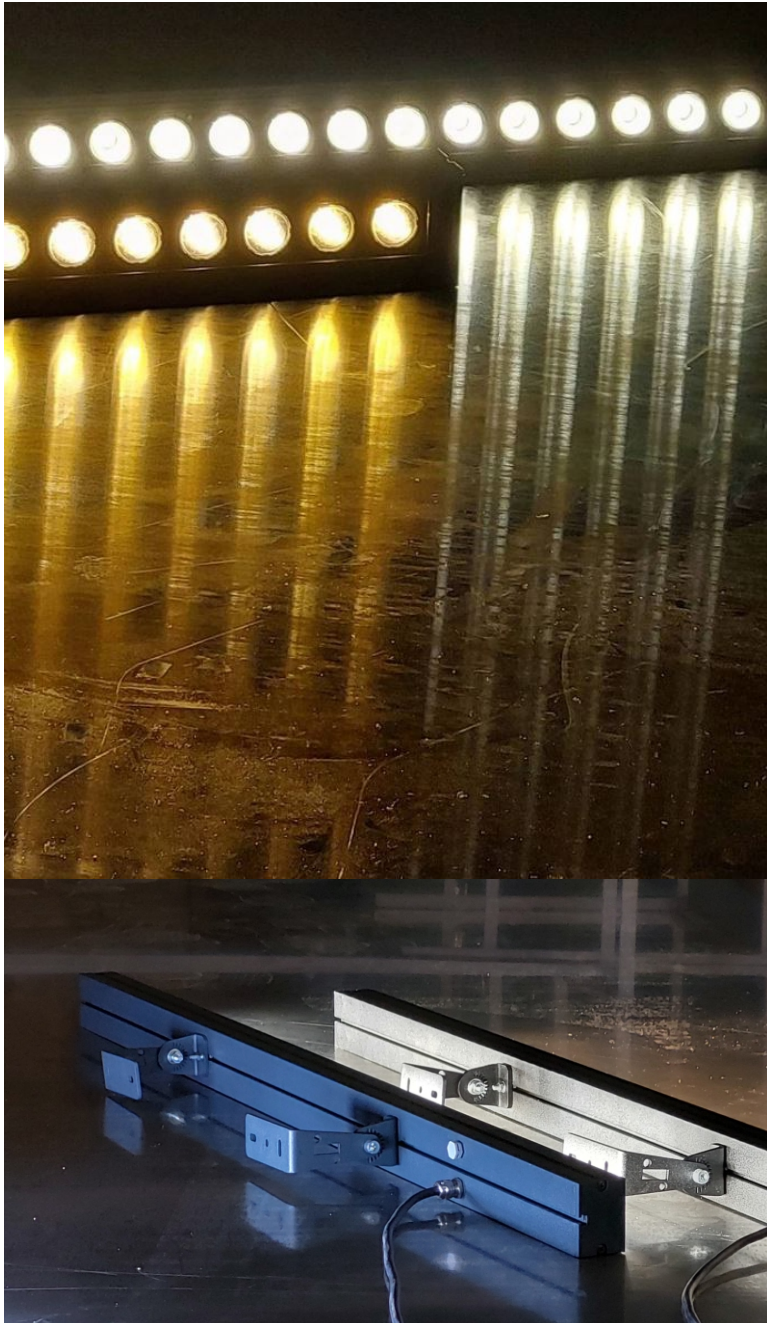


SIDE


NEW 2021



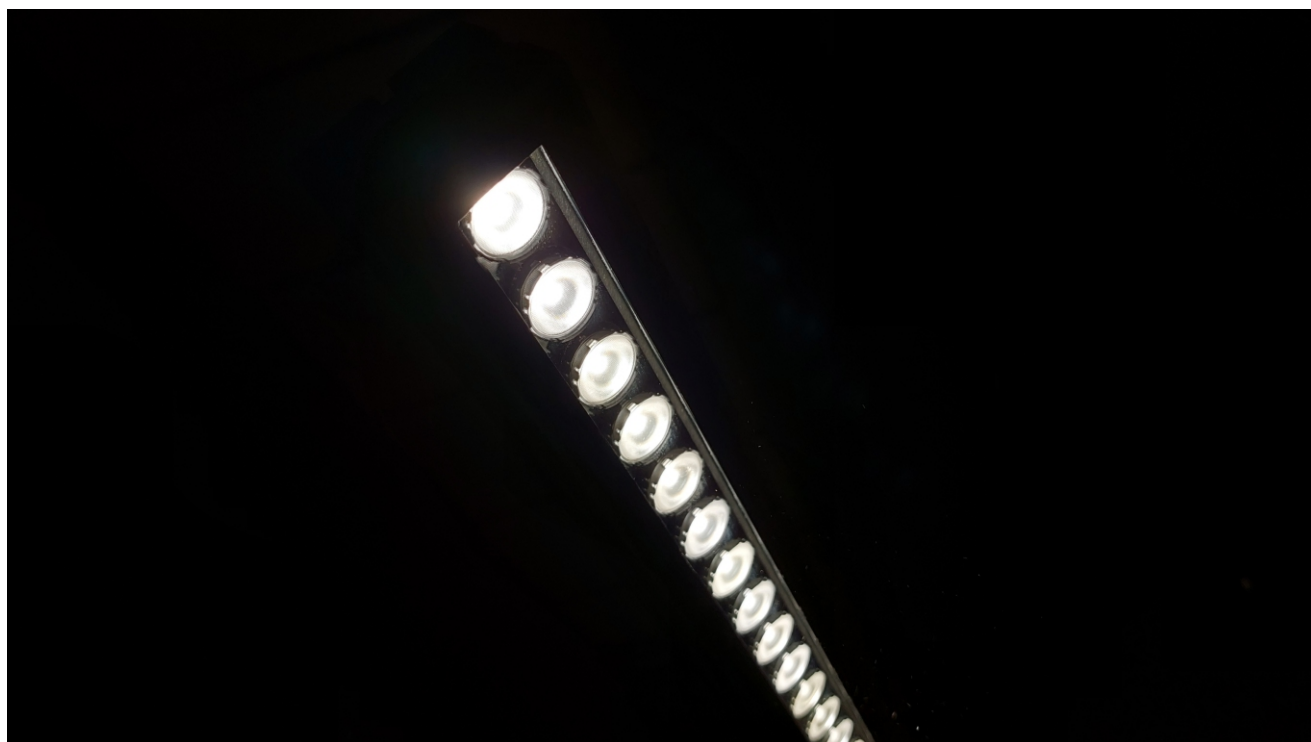

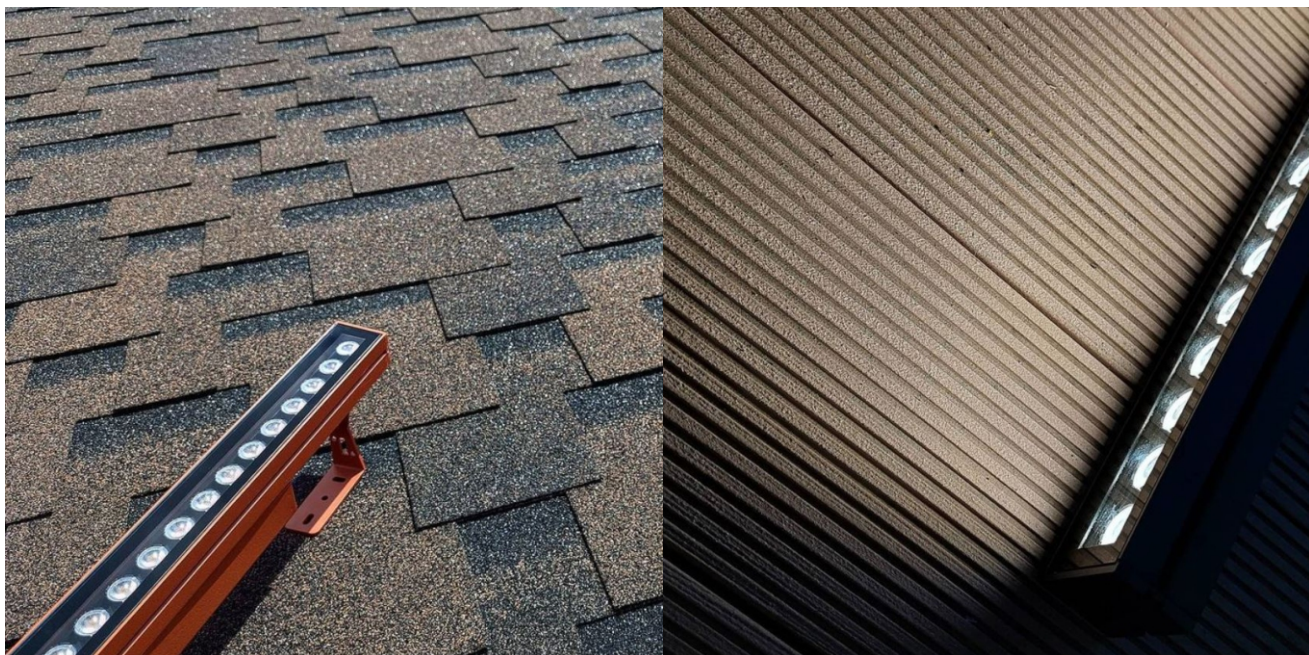


Углы рассеивания:

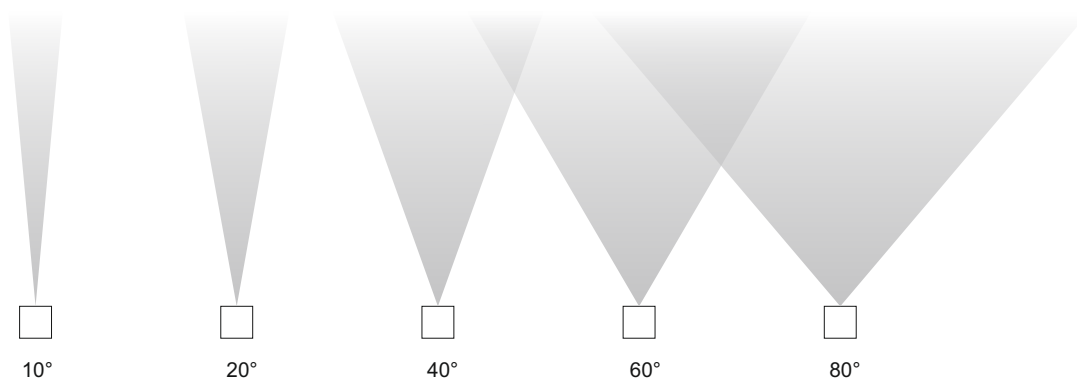


Линейный светодиодный светильник SIDE

Мощность: 18/36W/м.
 Напряжение: 220V
 Блок питания: выносной и на корпусе (в комплекте)
 Вторичная оптика: линзованная оптика
 Материал корпуса: алюминий
 Степень защиты: IP66
 Климатическое исполнение: УХЛ1
 Цветовая температура: 2700/4000K/RGBW(под заказ)
 Гарантия: 3 года
 Срок службы: 30 000 часов.

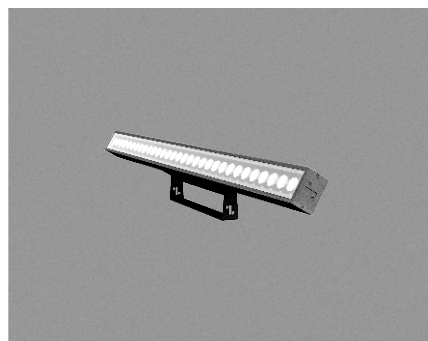

SIDE 260	2700K	220V	4.5/9W	L=260	RAL*	ON\OFF / DALI-TRIAC***	Арт. SD.260.2700.RAL*
SIDE 260	4000K	220V	4.5/9W	L=260	RAL*	ON\OFF / DALI-TRIAC***	Арт. SD.260.4000.RAL*
SIDE 510	2700K	220V	9/18W	L=510	RAL*	ON\OFF / DALI-TRIAC***	Арт. SD.510.2700.RAL*
SIDE 510	4000K	220V	9/18W	L=510	RAL*	ON\OFF / DALI-TRIAC***	Арт. SD.510.4000.RAL*
SIDE 760	2700K	220V	13.5/27W	L=760	RAL*	ON\OFF / DALI-TRIAC***	Арт. SD.760.2700.RAL*
SIDE 760	4000K	220V	13.5/27W	L=760	RAL*	ON\OFF / DALI-TRIAC***	Арт. SD.760.4000.RAL*
SIDE 1010	2700K	220V	18/36W	L=1010	RAL*	ON\OFF / DALI-TRIAC***	Арт. SD.1010.2700.RAL*
SIDE 1010	4000K	220V	18/36W	L=1010	RAL*	ON\OFF / DALI-TRIAC***	Арт. SD.1010.4000.RAL*
SIDE 1260	2700K	220V	22.5/45W	L=1260	RAL*	ON\OFF / DALI-TRIAC***	Арт. SD.1260.2700.RAL*
SIDE 1260	4000K	220V	22.5/45W	L=1260	RAL*	ON\OFF / DALI-TRIAC***	Арт. SD.1260.4000.RAL*
SIDE 1510	2700K	220V	27/54W	L=1510	RAL*	ON\OFF / DALI-TRIAC***	Арт. SD.1510.2700.RAL*
SIDE 1510	4000K	220V	27/54W	L=1510	RAL*	ON\OFF / DALI-TRIAC***	Арт. SD.1510.4000.RAL*

Козырек

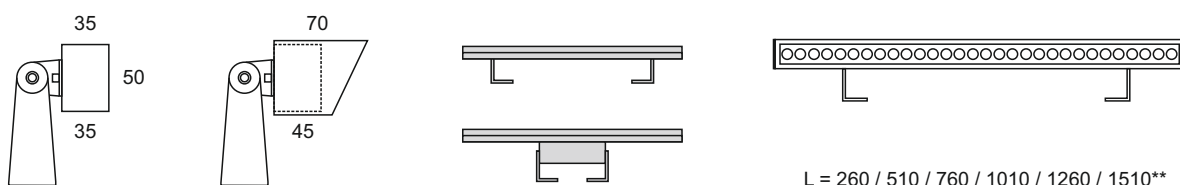

* Покраска по таблице цветов RAL

** Возможно изготовление нестандартных размеров

*** Диммируемые БП под заказ

SIDE



selecta